

# WIREFLOW

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**0338.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Wireflow diseñada por Arik Levy. Luminaria de suspensión lineal. Su apariencia, al tratarse de una estructura de finos cables rematados con 6 terminales LED de 4,5W, ideal para conectar discretamente con los modelos clásicos de araña, llevando esta tipología de luminarias a una nueva dimensión innovadora y futurista. Empleando el software de configuración de producto CREA puede modificarse su diseño para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. Ideal para decorar grandes espacios en especial en altura, recepciones de hotel, mostradores retail, barras de bar, barras de degustación.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Cuerpo: Aluminio

Varillas horizontales: Acero


Florón: Aluminio

## Acabados



**0338-04** Negro (RAL 9005)

## Croquis



## Características eléctricas

6 x LED 4,5W 350mA



Total 26,9 W



# VIBIA



**Fuente de luz:** 2700K CRI >80 2942 lm 109 lm/W

**Luminaria:** 1180 lm 43.7 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 350 mA 110-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica:** 1-10V Push

**Regulación opcional:** DALI

## Características técnicas

- Florón lineal

## Físicas

1 Caja / 0,08 x 0,20 x 2,30 m. / Vol. 0,0345 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 9,2 kg. / Peso neto 8,3 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Acentuación

Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 40.10%

Sist. de Coorden. : CG

Flujo Total : 2941.60 lm

Valor Máximo : 55.38 cd/klm


Posición : C=50.00 G=50.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

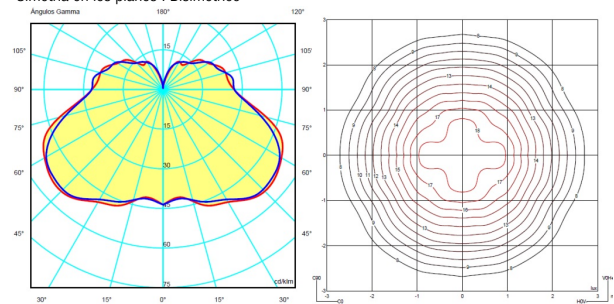

## Certificados

