

# TOP

Diseño de Ramos & Bassols.

## Referencia

**1170.**

## Aplicación

Lámparas de techo

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Top es una luminaria para techo con instalación de superficie. Presenta unas líneas sencillas que se integran al máximo en el techo. La luz que se refleja a través de su difusor de vidrio queda circunscrito dentro del rosetón, como si de una luz enmarcada se tratara.

## Difusor

Difusor de vidrio soplado opal mate tríplex

## Materiales

Cuerpo: Aluminio

Florón: Aluminio

Difusor: Vidrio soplado opal

## Acabados


 **1170-10** White (NCS S 0300-N)

 **1170-36** Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

 **1170-40** Blue L1 (NCS S 3010-B)

 **1170-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

## Croquis



## Características eléctricas

3 x LED 13,4W 700mA

Total 40,2 W



# VIBIA



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 3300 lm 82 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 700 mA 220-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica:** DALI 1-10V Push

**Regulación opcional:** Casambi

## Físicas

1 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,4327 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 7,7 kg. / Peso neto 5,3 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 66.69 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 3103.46 lm

Valor Máximo : 813.96 c


Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

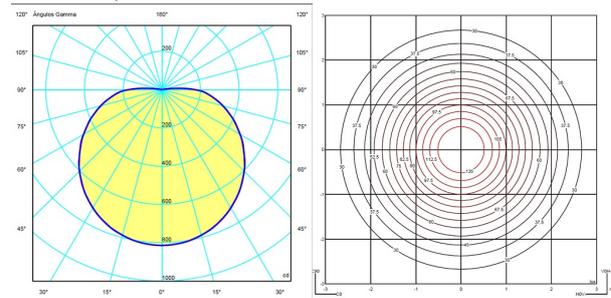

## Certificados

