

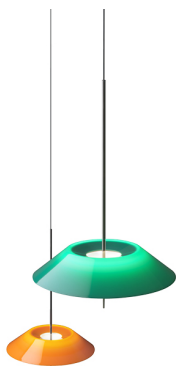


Ficha de modelo

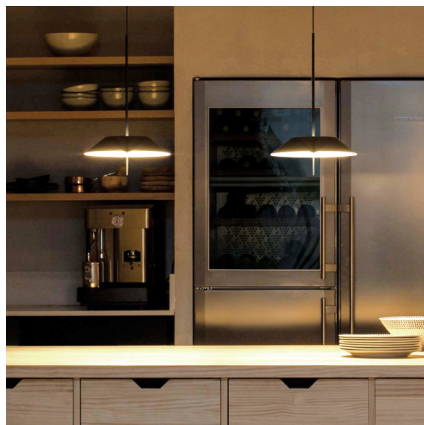

Opcional: Longitud extra de cable
Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]

Acabado	08 Grafito y Naranja RAL 7016, RAL 2009
	07 Grafito y Verde RAL 7016, RAL 6026
Temperatura de color LED	2700 K
Regulación	DALI / CASAMBI / 1-10V PUSH
Tipo de instalación	Remote XXS / Built-in XS / Surface Free Wire / Surface Canopy


Materiales	Difusor: Policarbonato Pantalla: Metacrilato Tija vertical: Acero Florón: Acero
Fuente de luz	1 x LED STRIP 24V 12,6W 1 x LED STRIP 24V 2,4W
	D
LED	CRI>90 1841 lm 96 2700 K
Driver	Voltaje Constante 220~240 V V 50~60 Hz HZ
	Dimmable LED
	IP20 50-60Hz

Aplicación	Lámparas colgantes
Embalaje	1 Bulto 0.317 m x 0.317 m x 0.504 m Peso bruto 3 Peso neto 2.8 Vol. 0.0506

Efecto lumínico

Iluminación general

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia	26.31%
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1840.50
Valor máximo	66.01

Otras aplicaciones

