


5767

Diseñado por Lievore Altherr

Aplicado compuesto por un estilizado perfil anclado en la pared y rematado por un difusor de vidrio soplado que confieren a la pieza una imagen delicada. Conexión sin enchufe. Fuente luminica LED.

Ficha de modelo

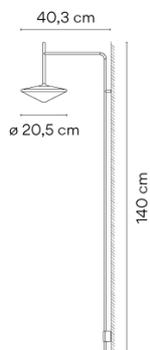

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Acabado | 58 Crema RAL 7044 |
| | 37 Terra Red NCS S 4040-Y70R |
| | 18 Grafito ADAPTA RF 9913 WX |

Temperatura de color LED 2700 K / 3000 K / 4000 K

Regulación DALI / CASAMBI / 1-10V PUSH

Tipo de instalación Built-in

Materiales Cuerpo: Acero
Difusor: Vidrio soplado
Soporte LED: Aluminio

Fuente de luz 1 x LED 4W 350mA



LED CRI>90 440.81 lm 110
2700 K / 3000 K / 4000 K

Driver Corriente Constante 350
220-240 V V 50-60 Hz HZ

Observaciones Versión empotrada



Aplicación Lámparas de pared

Embalaje 2 Bulto
0.384 m x 1.455 m x 0.072 m
Peso bruto 3,5
Peso neto 1,7
Vol. 0.0551

Efecto lumínico


Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com