

WIREFLOW

Diseño de Arik Levy.

Referencia

0356.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Wireflow diseñada por Arik Levy. Luminaria de suspensión. La elegante estructura de fino cable y terminal LED de Wireflow, permite la combinación de múltiples piezas individuales para realizar grandes instalaciones lumínicas gráficas, que generan una oportunidad visual de líneas y puntos de luz, proporcionando a lo inmaterial un marcado carácter conceptual. Empleando el software de configuración de producto CREA puede modificarse su diseño para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. El punto de conexión eléctrico puede ir situado en el techo o en la pared.

Difusor

Difusor de vidrio prensado

Materiales


Florón: Acero
Cuerpo: Aluminio
Varillas: Acero

Acabados



0356-04 Negro (RAL 9005)

Croquis




Características eléctricas

7 x LED 4,5W 350mA

Total 31,4 W



VIBIA

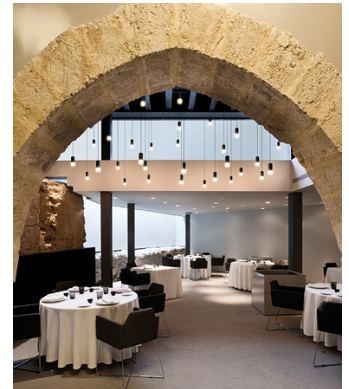

Fuente de luz: 2700K CRI >80 3432 lm 109 lm/W

Luminaria: 1376 lm 43.68 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 110-240V 50/60Hz

Regulación electrónica DALI 1-10V Push

Regulación opcional: SMART

Físicas

1 Caja / 0,27 x 0,60 x 0,60 m. / Vol. 0,0972 m³ /
Peso bruto 7,9 kg. / Peso neto 7,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 40.11%

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 3432

Valor Máximo : 53.92


Posición : C=15.00 G=55.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

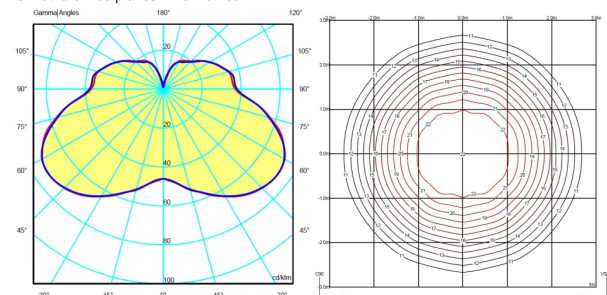

Certificados

