





El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

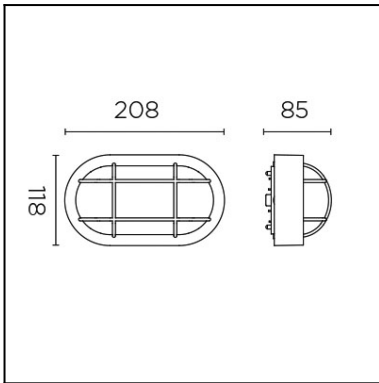

Descargar formato .ldt / .ies

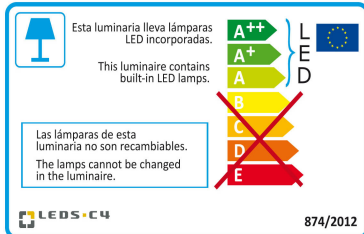

Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Luminaria LED de superficie con driver incorporado. Ideal tanto para un uso doméstico gracias a las 2 tapas opcionales incluidas (una en blanco y otra en gris oscuro), como un uso industrial gracias a las 3 diferentes entradas para tubo estándar eléctrico de diámetro 20mm y su elevada protección contra los golpes (IK10) y contra la entrada de agua/polvo (IP65). Apto para instalar en primera línea de mar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	APLIQUE
Orientable:	
Índice protección IP:	IP65
Índice resistencia IK:	IK10
Fuente de luz 1:	48 x LED 7.5W Blanco neutro - 4000K 779 lm ^(N) CRI 80
Consumo total (W):	8.8W
Voltaje / Frecuencia:	100-240V/50-60Hz
Garantía (Años):	2
Posibilidad de extensión de garantía (Años):	No
Unidades por caja:	12
Peso neto (Kg):	0.34
EAN:	8435381440336



MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Polycarbonato
Polycarbonato

Material difusor: Polycarbonato

Acabado estructura: Gris
Blanco

Acabado difusor: Semitransparente

EQUIPO

Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Flujo nominal de la luminaria en condiciones reales de trabajo. Su flujo real dependerá de las condiciones ambientales y de la eficacia de la óptica y/o difusor.

LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del producto.

Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

Luminaire

Code 05-9838-14-CLV1
Name Aplique TURTLED led 7.5W 3000K


Measurem.

Code 05-9838-14-CLV1
Name Aplique TURTLED led 7.5W 3000K

Luminaire Flux	461.08 lm	Luminaire Power	8.00 W	Efficacy	57.64 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	461.08 lm	Maximum value	134.68 cd	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical
Rectangular Luminaire		Length	208 mm	Width	118 mm	Height	85 mm
Rectangular Luminous Area		Length	180 mm	Width	90 mm	Height	68 mm
Horizontal Luminous Area		0.016200 m2		Emitting area on Plane 180°		0.012240 m2	
Emitting area on Plane 0°		0.012240 m2		Emitting area on Plane 270°		0.006120 m2	
Emitting area on Plane 90°		0.006120 m2		Glare area at 76°		0.015796 m2	
Coordinate system		CG		Symmetry Type		Double Symmetrical	
Date		26-04-2016		Maximum Gamma Angle		180	
Measurement Distance		0.51		Measurement Flux		461.08 lm	
Operator		Asselum T3		Source voltage		230.00 V	
Temperature		24.00 °C		Source current			
Humidity		41.00 %		Photocell			
Notes						Czibula Grundmann	

Line		Code		Luminaire Lamps		Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
- LEDS C4 LEDS		05-9838-14-CLV1		Name Lámpara leds 7.5W 3000K		461.08	8.00	1
C.I.E.	41 71 90 94 100			D DIN 5040	A31			
F UTE	0.94 G + 0.06 T			B NBN	BZ 5			


208mm x 118mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 6.11 %
DLOR 93.89 %
RN 6.11 %


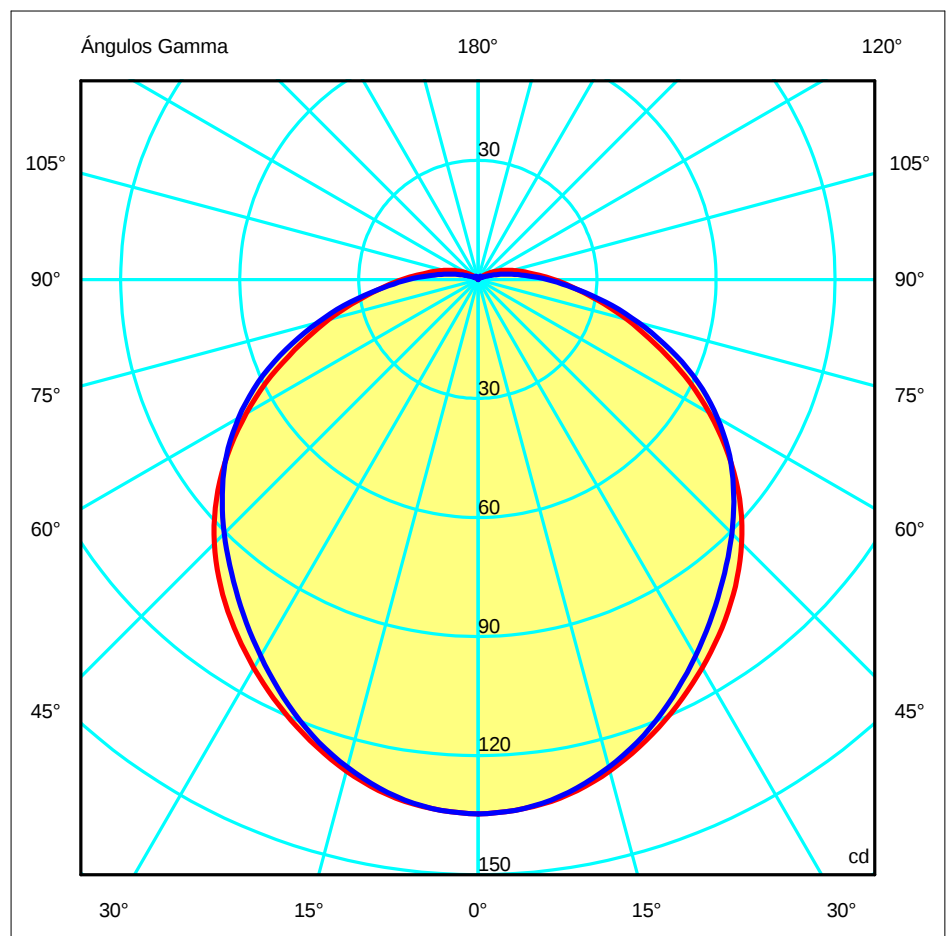


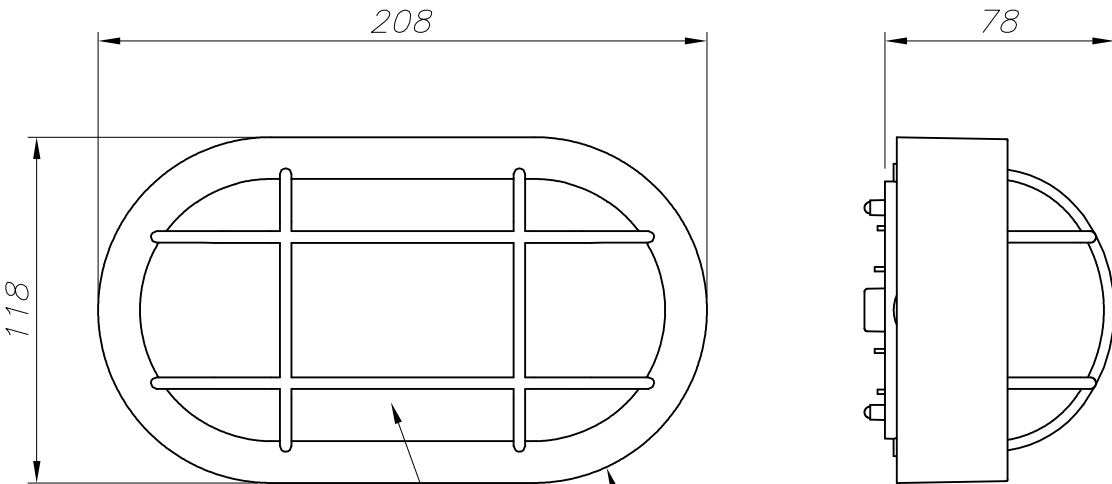

POLICARBONATO
POLYCARBONATE

PC SEMITRASPARENTE MATE
SEMITRASPARENT MATT PC

ALUMINIO EXTRUDIDO
EXTRUDED ALUMINIUM

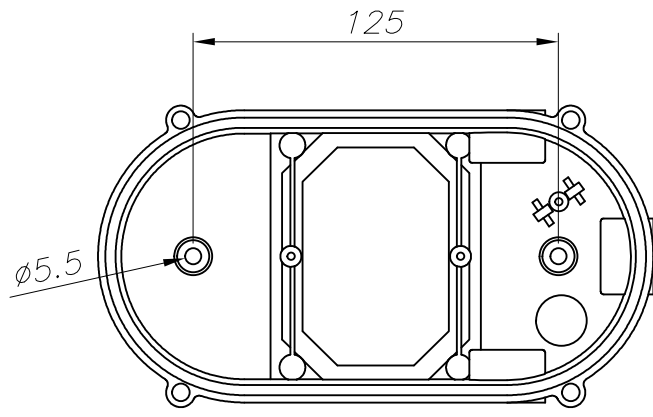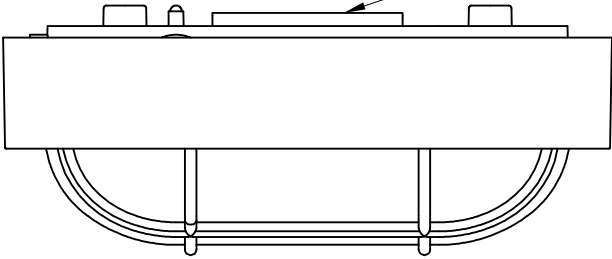

PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE

