





El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

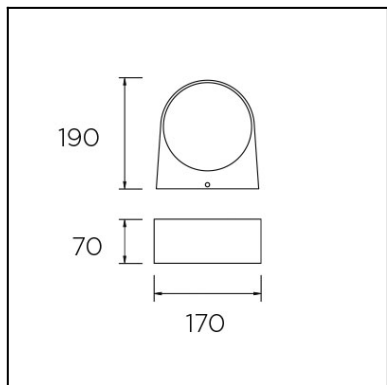

Descargar formato .ldt /.ies

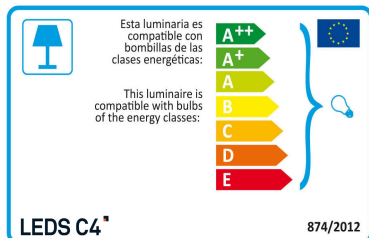

Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Aplicado de líneas curvas para iluminar hacia arriba y hacia abajo. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y difusor de cristal mate. Para lámpara E-27 (no incluida).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	APLIQUE
Índice protección IP:	IP44
Fuente de luz 1:	1 x E27
Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria	MAX 60W
Consumo total (W):	60
Ángulo Ópticas / Reflector:	
Voltaje / Frecuencia:	230V/50-60Hz
Garantía:	2
Unidades por caja:	12
Peso neto (Kg):	0.745
Código EAN:	8435381445003




MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio inyectado

Material difusor: Cristal

Acabado estructura: Gris

Acabado difusor: Mate

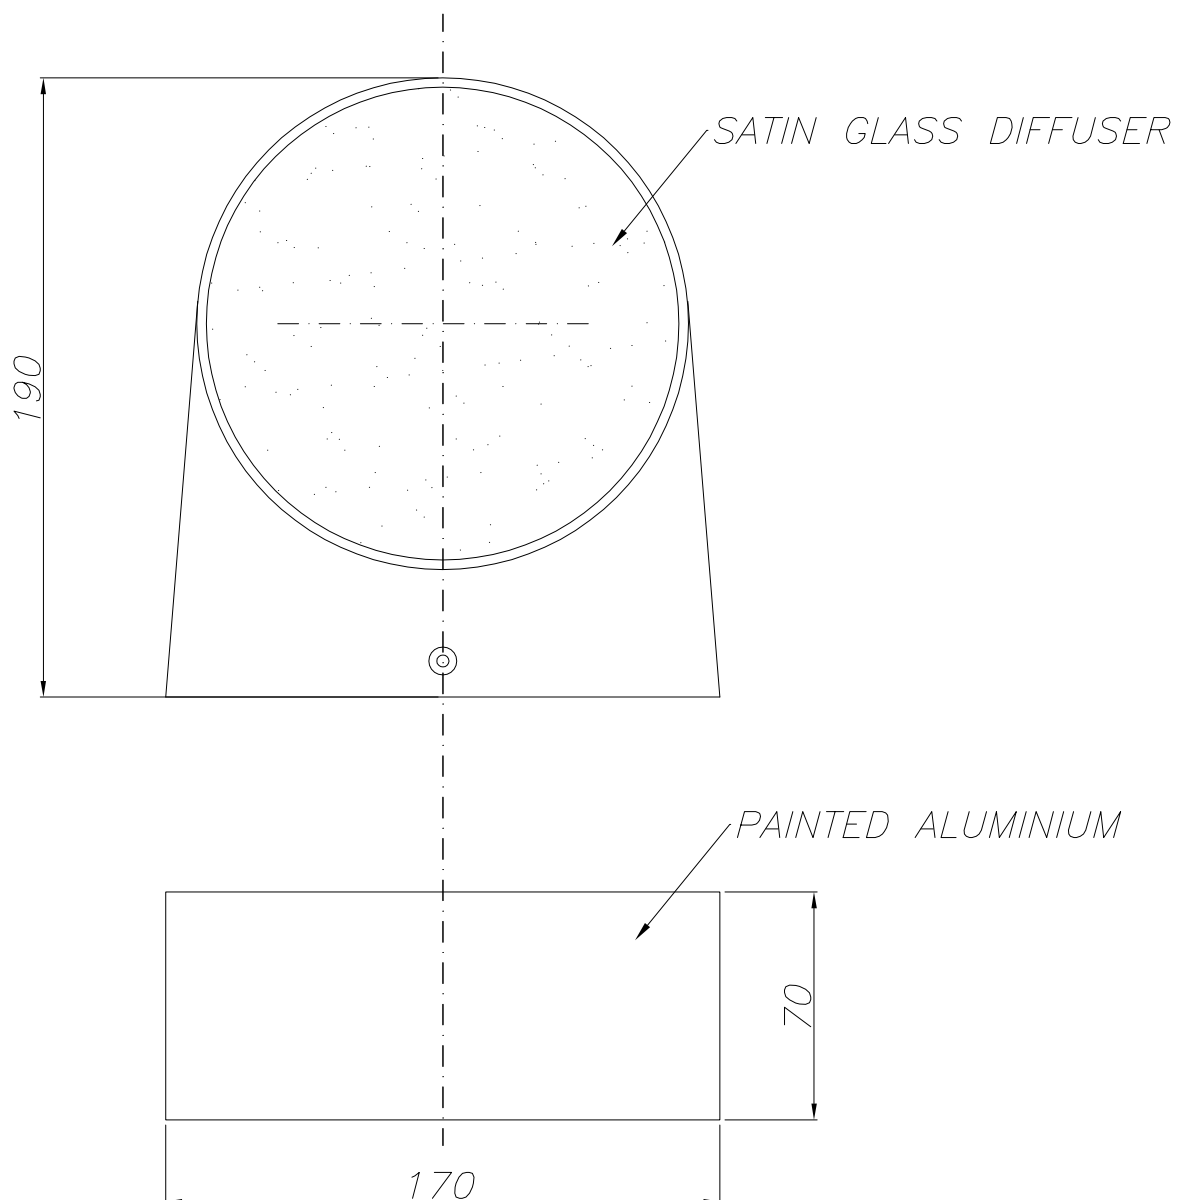


IP44 fitting

BULBS OPTIONS:

INCANDESCENT: E27 D45max. MAX60W

FLUORESCENT: PL E27 MAX15W

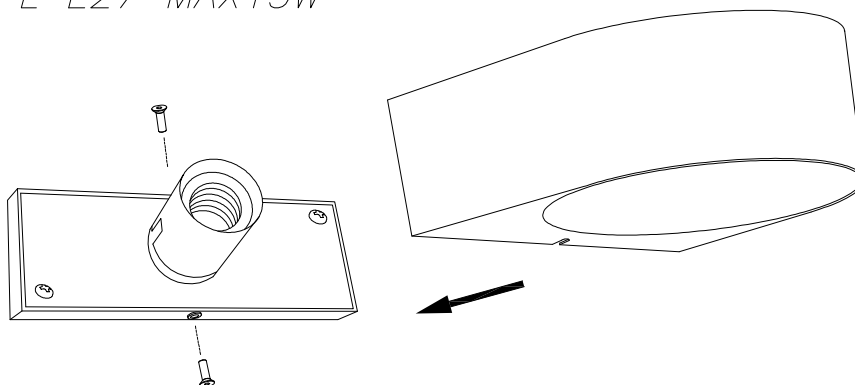


© Leds C-4. All rights reserved. Copying and / or reproduction prohibited without duly authorization of LEDS-C4.


© Leds C-4. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su utilización o reproducción total o parcial sin permiso por escrito de LEDS C4.

Tolerancias generales		Proyecto:		CRITERIOS DE CONTROL		
BASTO DIN-7168				Inspección Dimensional	0	
	Fecha	Nombre	Escala 1:X	Inspección Visual	0	
Dibujado	29-07-11	J.PARÉS		Denominación		
Comprob.		J.PARÉS		05-9123-XX-B8		


①

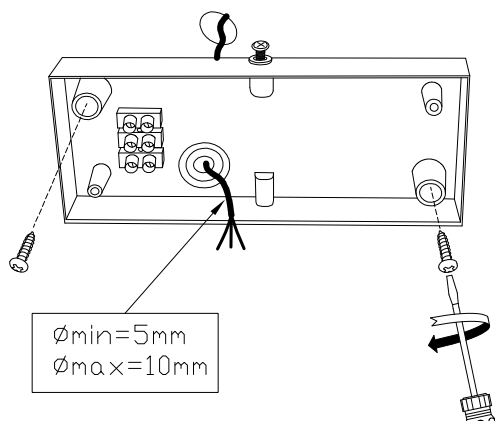

②

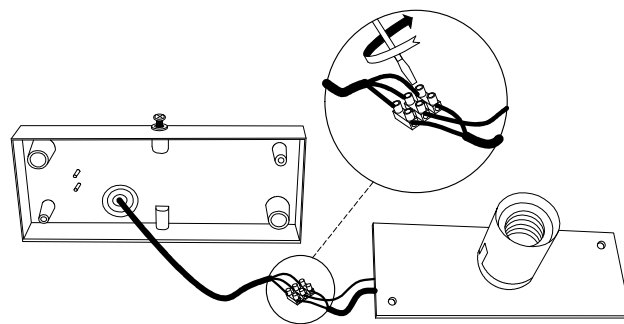

③

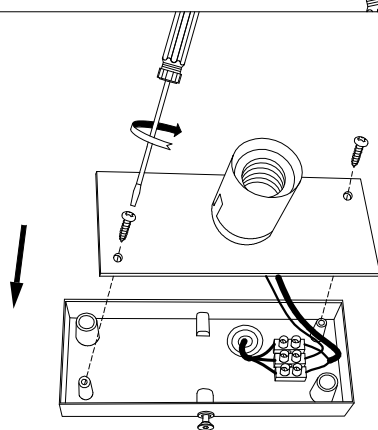

④

