



OUT 



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

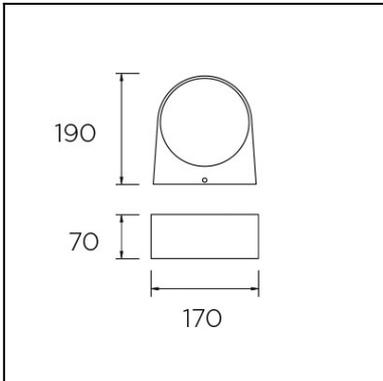

Descargar formato .ldt /.ies

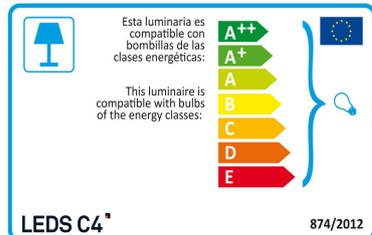

Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Aplicado de líneas curvas para iluminar hacia arriba y hacia abajo. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y difusor de cristal mate. Para lámpara E-27 (no incluida).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---------------|
| Tipo: | APLIQUE |
| Índice protección IP: | IP44 |
| Fuente de luz 1: | 1 x E27 |
| Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria | MAX 60W |
| Consumo total (W): | 60 |
| Ángulo Ópticas / Reflector: | |
| Voltaje / Frecuencia: | 230V/50-60Hz |
| Garantía: | 2 |
| Unidades por caja: | 12 |
| Peso neto (Kg): | 0.745 |
| Código EAN: | 8435111043738 |




MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio inyectado

Material difusor: Cristal

Acabado estructura: Gris urbano

Acabado difusor: Mate

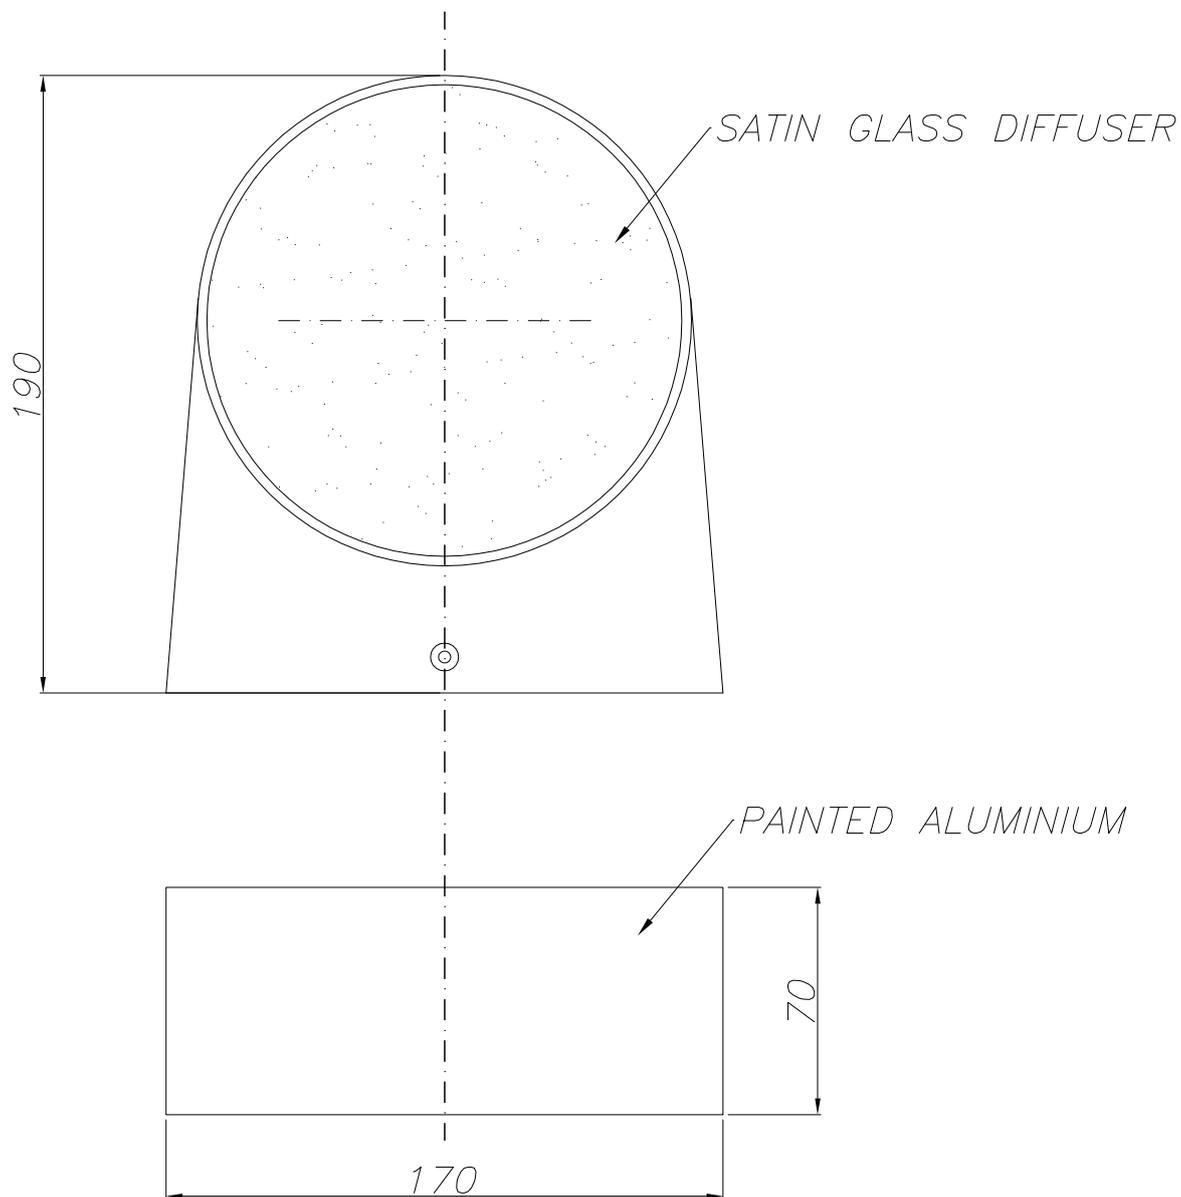


IP44 fitting

BULBS OPTIONS:

INCANDESCENT: E27 D45max. MAX60W

FLUORESCENT: PL E27 MAX15W

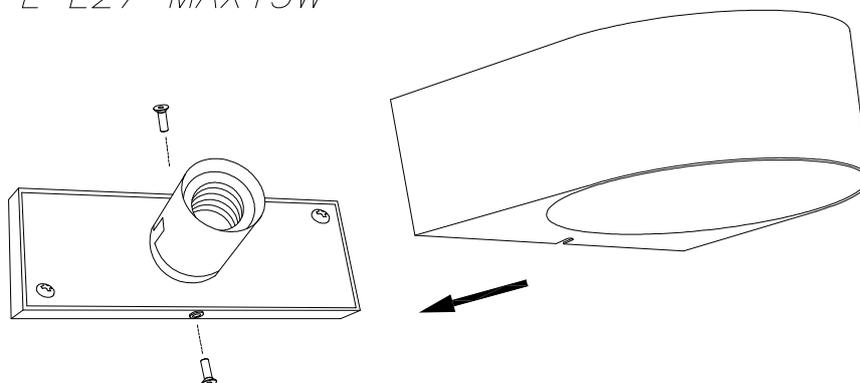

© Leds C-4. All rights reserved. Copying and / or reproduction prohibited without duly authorization of LEDS-C4.

© Leds C-4. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su utilización o reproducción total o parcial sin permiso por escrito de LEDS C4.

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------|------------------------|---|---|
| Tolerancias generales | | Proyecto: | | CRITERIOS DE CONTROL | |  |
| BASTO DIN-7168 | | | | Inspección Dimensional | 0 | |
| | Fecha | Nombre | Escala | Inspección Visual | 0 | |
| Dibujado | 29-07-11 | J.PARÉS | 1:X | Denominación | | |
| Comprob. | | J.PARÉS | | 05-9123-XX-B8 | | |

