

00-2017-14-14

V1

CURL Suspended

IP20  4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 12.5W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1001
Lumens nominales: 1296
Nº Leds: 32
W led: 0.38
Lm/W reales: 83
Vida útil: 60.000h L80B20
Bin / Grup: VA o VB
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 4.9
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Flickering: 14%



Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381404932
Peso neto (Kg): 1.250
Peso en Kg (embalado): 2.508
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



00-2017-CS-CSV0

CURL Suspended

Acabado Gris cemento Matizado	Material Aluminio Policarbonato
--	--

IP20   4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 24W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1001
Lumens nominales: 1296
Nº Leds: 8
W led: 3.00
Lm/W reales: 42
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 4.9

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381421762
Peso neto (Kg): 1.250
Peso en Kg (embalado): 2.508
Box: 200 x 130 x 1215
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



00-2287-14-14V0

CURL

Acabado	Material
Blanco mate	Aluminio

IP20   4


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 24W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1001
Lumens nominales: 1296
Nº Leds: 8
W led: 3.00
Lm/W reales: 42
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 4.9



EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381408428
Peso neto (Kg): 1.265
Peso en Kg (embalado): 2.471
Box: 195 x 120 x 1220
Masterbox: 4



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



00-2287-CS-CSV0

CURL Suspended

Acabado
Gris cemento

Material
Aluminio

IP20   4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 24W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 1296
Nº Leds: 8
W led: 3.00
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)


Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381425159
Peso neto (Kg): 1.265
Peso en Kg (embalado): 2.471
Box: 195 x 120 x 1220
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

■ AC Dimming Operation

◎ The following diagram depicts a typical installation utilizing the PCD-25 :

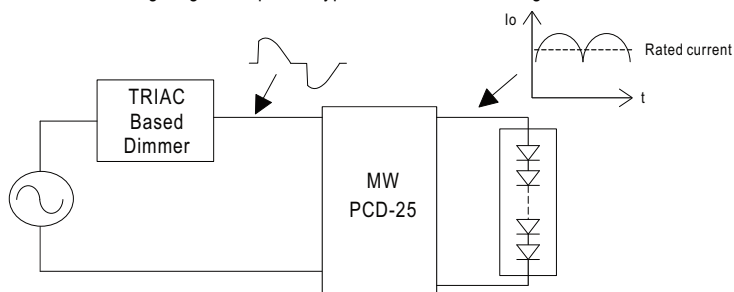

Under direct driving, the power supply will work in "constant current mode (CC)" and output voltage of the power supply will be clamped by sum of forward voltage (V_f) of the LED strip.

◎ Dimmer Compatibility Chart

Manufacturer	Dimmer Model	
LUTRON	SKYLARK SF-12P-277	(277VAC / 60Hz)
LUTRON	DVF-103P-277	(277VAC / 60Hz)
LUTRON	SKYLARK SF-10P	(120VAC / 60Hz)
LUTRON	SKYLARK S-600P	(120VAC / 60Hz)
LUTRON	SKYLARK DVF-103P	(120VAC / 60Hz)
LEVITON	ILLUMATECH TM Cat.No.IP106	(120VAC / 60Hz)
LEVITON	SURESLIDE TM Cat.No.6633-P	(120VAC / 60Hz)
LEVITON	SURESLIDE TM Cat. NO.6615-P	(120VAC / 60Hz)
JUNG	Licht-Management 225 TDE	(230VAC / 50Hz)
JUNG	Licht-Management 225 NV DE	(230VAC / 50Hz)
BERKER	Tronic-Drehdimmer 286710	(230-240VAC / 50Hz)
Bodo Ehmann LICHTREGLER	T39.01	(230VAC / 50Hz)
CLIPSAL	32E450UDM	(220-240VAC / 50Hz)
CLIPSAL	NO 32E450TM	(220-240VAC / 50Hz)

Conduction angle: 30 degrees(min.) / 180 degrees(max.)

