




Sugar Recessed


Nahtrang Design

00-5984-14-23

Colgante Sugar Recessed LED 26.6W Blanco cálido - 2700K ON-OFF Blanco 1575lm

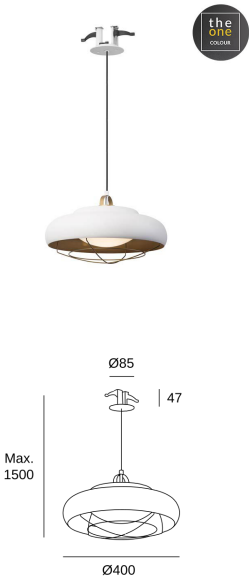

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 28.5W

Lúmenes reales : 1575

Lm / W reales : 55

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 115°

UGR : <=22

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Acrílico

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L70B30

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1



UGR

UGR Transversal: 21.9

UGR Longitudinal: 21.8

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED           | 1        | 26.6W                      |

| UGR                          |            |
|------------------------------|------------|
| S=0.250                      |            |
| Techo / Cavity               | 0.7        |
| Paredes                      | 0.5        |
| Plano De Trabajo             | 0.2        |
| Dimensiones de la habitación | X=4H, Y=8H |
| UGR Transversal              | 21.9       |
| UGR Longitudinal             | 21.8       |



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 2.68

Peso embalado (Kg): 4.41

Embalaje: 455mm x 450mm x 295mm



2 Un

